

Holzbearbeitungsmaschinen für den Heim- und Handwerker

Hauptkatalog 01/2010

Nass-Trockenschleifer
Band- und Tellerschleifer
Kantenschleifmaschinen
Zylinderschleifmaschinen
Bandsägen
Tischkreissägen
Dekupiersägen
Abricht-Dickenhobel
Drehselbänke
Absauganlagen
Materialständer
Werkstatteinrichtung
Hobelbänke
Zubehör
...



Die Einsteigerklasse in die Holzbearbeitung.



Alle in diesem Katalog aufgeführten
Geräte erfüllen die in der europäischen
Union gültigen gesetzlichen Vorschriften,
Normen und Richtlinien.



	Seite
Nass-Trocken-Schleifer	
NTS 251	4 - 5
Band- und Tellerschleifer	
BTS 150	6 - 7
BTS 250	6 - 7
Zylinderschleifmaschine	
ZSM 405	8
Kantenschleifmaschinen	
KSO 790	Neu .. 8
KSO 850	Neu .. 9
Abricht-Dickenhobelmaschinen	
ADH 200	Neu .. 10
ADH 250	Neu .. 10
ADH 260	11
Tischkreissäge	
TKS 315 Pro	12 - 13
Holzbandsägen	
HBS 251	14 - 15
HBS 351-2	14 - 15
HBS 400	Neu .. 14 - 15
Dekupiersäge	
DKS 501 Vario	16
Drechselbänke	
DB 450	17
DB 900	18 - 19
DB 1100	18 - 19
DB 1200	Neu .. 20



	Seite
Absauganlagen	
SAA 901	Neu .. 21
SAA 2003	21
SAA 3003	21
Universal-Werktisch	
UWT 3200	22 - 23
Materialständer	
MS 1 R	24
MS 1 K	24
MS 3 R	Neu .. 24
Teleskop-Arbeitsbock	
TAB 1300	Neu .. 24
Sägebock	
SB 1	Neu .. 24
Universal-Materialständer	
UMS 1	Neu .. 25
Falt-Arbeitsbock	
FAB 1	Neu .. 25
Scherenrollenbahn	
SRB 130	Neu .. 25
Hobelbänke	
HB 1401	Neu .. 26
HB 1901	Neu .. 26
HB 2004	26
Werkstatt-Zubehör	
Werkzeugkiste	26
Werkzeugschrank	26



HOLZSTAR NTS 251 - Universell einsetzbare Nass-Trocken-Schleifmaschine zum Schleifen von Metall, Glas, Stein und anderen Materialien.

- ideal für Zuhause, Heim- und Handwerker
- für Nass- und Trockenschliff
- viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- auf dem höhenverstellbarem Haltebügel können auch Haltevorrichtungen anderer Hersteller verwendet werden
- speziell entwickelte, wasserbeständige Schleifscheibe für eine lange Standzeit
- durch die geringe Drehzahl von nur 90 1/min in Verbindung mit dem Wasser entsteht während des Schleifvorgangs keine Hitze, wodurch die Härte der Werkzeuge nicht beeinflusst wird
- abschließbarer Ein-Aus-Schalter mit Not-Aus
- inkl. Lederabziehscheibe, Universalhalter und Winkeleinstellehre
- leicht transportierbar



Abb. NTS 251 mit optionalem Drehteller

Der optionale **Drehteller:**

Der optionale Drehteller ermöglicht das Schleifen und Abziehen der Schneiden von nur einer Seite aus. Der Schleifer kann nach dem Lösen der Arretierung einfach gedreht werden.



Modell	NTS 251
Artikel-Nr.	590 2251
€ zzgl. MwSt.	198,00
Technische Daten	
Schleifstein - Abmessungen	max. Ø 250 x 50 mm
Abziehscheibe - Abmessungen	max. Ø 220 x 30 mm
Drehzahl	90 1/min
Abmessungen	340 x 280 x 460 mm
Motorleistung 50 Hz / 230 V	200 w
Netto-Gewicht	16 kg

Winkeleinstellehre
Gebrauchsmuster geschützt



Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt
· Drehteller	591 0255	49,00
· Schleifstein Ø 245 x 50 mm	591 0251	79,00
· Lederabziehscheibe Ø 220 x 30 mm	591 0252	29,00



Gleitschiene Haltevorrichtungen
(Art.-Nr. 380 0026)



Schleifen von Abstechstählen
(Vorrichtung Art.-Nr. 380 0018)



Schleifen von Beilen und Äxten
(Vorrichtung Art.-Nr. 380 0018)



Schleifen von Hohleisen
(Art.-Nr. 380 0021)



Schleifen von Hobelmessern
(Vorrichtung Art.-Nr. 380 0024)



Schleifaggregat für Messer
(Art.-Nr. 380 0027)



Abrichten des Schleifsteins
(Art.-Nr. 380 0029)



Präparieren (Grob/Fein) des Schleifsteins
(Art.-Nr. 380 0030)



Schleifen von Rundklingen
(Art.-Nr. 380 0032)



Schleifen im Winkel von 0-30°
(Art.-Nr. 380 0038)

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorrichtung Axt / Abstechstähle etc.	591 0018	26,90
Vorrichtung-Set für Hohleisen	591 0021	45,00
Vorrichtung Maschinenhobelmesser	591 0024	49,00
Vorrichtung für Messer	591 0027	39,90
Vorrichtung für Rundklingen	591 0032	13,90
Multi-Schleifvorrichtung, 0-30°	591 0038	26,90
Gleitschiene für Schleifvorrichtungen	591 0026	28,50
Abricht-Diamant mit Haltevorrichtung	591 0029	58,90
Abricht-Schleifstein Grob/Fein	591 0030	21,90



Die **3 Schritte** zur perfekten Winkeleinstellung:



Schritt 1: Überprüfung und Bestimmung des Schneidenwinkels.



Schritt 2: Einstellen des ausgemessenen Schneidenwinkels.



Schritt 3: Einstellen der passenden Bügelhöhe zum Schneidenwinkel.

HOLZSTAR Band- und Tellerschleifer BTS 150 und BTS 250 - Universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Ideal für den Modellbauer und Heimwerker.

- für alle Materialien und Formen geeignet
- verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
- das stufenlos schwenkbare Schleifbandaggregat von 0° bis 90° ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45°
- schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- integrierter Absaugstutzen für den Anschluß einer externen Absaugeinheit
- inkl. Schleifband und Schleifscheibe




BTS 150
mit serienmäßigem
Gehrungsanschlag



BTS 150
mit geschwenktem
Schleifaggregat.
Der Tisch kann
ebenfalls
geschwenkt
werden.

Das Schleifaggregat ist stufenlos schwenkbar von 0° bis 90° (nur BTS 150)

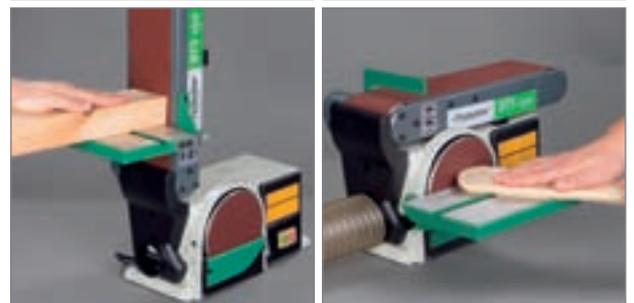

Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz.

Modell	BTS 150	BTS 250
Artikel-Nr.	590 4150	590 4250
€ zzgl. MwSt.	139,00	359,00
Technische Daten		
Schleifbandgröße	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Tellergröße	150 mm	250 mm
Tischgröße	150 x 230 mm	360 x 200 mm
Drehzahl	2.850 U/min.	1.440 U/min.
Abmessungen	560 x 270 x 300 mm	720 x 410 x 440 mm
Aufnahmeleistung 50 Hz	400 W / 230 V	800 W / 230 V
Absaugstutzen Ø	58 mm	58 mm
Gewicht	17 kg	47 kg



BTS 250
mit optionalem Unterbau
(Art. Nr. 591 4250)
im Lieferumfang enthalten:
Schleifband Korn 60,
Schleifteller Korn 80



Der robuste Arbeitstisch ist von 0° bis 45° schwenkbar. Die eingestellte Neigung kann anhand einer Skala abgelesen werden.



Die Schleiftische des BTS 150 und BTS 250 sind für mehr Stabilität jeweils beidseitig geführt.



Mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung



Neu
Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
für die einfache Montage und Demontage von Schleiftellern mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern
Art.-Nr. 590 0301, € 19,90 zzgl. MwSt.

Zubehör	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt
Unterbau für BTS 250	591 4250		49,90
Winkelanschlag für BTS 250	591 0814		17,90
Schleifbänder BTS 250 (1.220 x 150 mm)			
· Korn 60	591 1206 (VE 10)		4,90 / Stk.
· Korn 80	591 1208 (VE 10)		4,90 / Stk.
· Korn 100	591 1210 (VE 10)		4,90 / Stk.
· Korn 120	591 1212 (VE 10)		4,90 / Stk.
· Korn 180	591 1218 (VE 10)		4,90 / Stk.
Schleifteller und Klettaufnahme BTS 250			
· Korn 60 Klett	591 2506 (VE 10)		1,90 / Stk.
· Korn 80 Klett	591 2508 (VE 10)		1,90 / Stk.
· Korn 100 Klett	591 2510 (VE 10)		1,90 / Stk.
· Korn 120 Klett	591 2512 (VE 10)		1,90 / Stk.
· Korn 150 Klett	591 2515 (VE 10)		1,90 / Stk.
· Klettaufnahme	591 2501		9,90



optionaler Winkelanschlag BTS 250



Zubehör	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt
Schleifbänder BTS 150 (915 x 100 mm)			
· Korn 60	591 1006 (VE 10)		2,90 / Stk.
· Korn 80	591 1008 (VE 10)		2,90 / Stk.
· Korn 100	591 1010 (VE 10)		2,90 / Stk.
· Korn 120	591 1012 (VE 10)		2,90 / Stk.
· Korn 150	591 1015 (VE 10)		2,90 / Stk.
Schleifteller und Klettaufnahme BTS 150			
· Korn 60 Klett	591 1506 (VE 10)		0,99 / Stk.
· Korn 80 Klett	591 1508 (VE 10)		0,99 / Stk.
· Korn 100 Klett	591 1510 (VE 10)		0,99 / Stk.
· Korn 120 Klett	591 1512 (VE 10)		0,99 / Stk.
· Korn 150 Klett	591 1515 (VE 10)		0,99 / Stk.
· Klettaufnahme	591 1001		4,90

Neu

HOLZSTAR Zylinderschleifmaschine ZSM 405


Zum Flächenschleifen von bis zu 405 mm breiten Werkstücken.



Fahrvorrichtung zum einfachen Verfahren



Einfacher, rascher Schleifbandwechsel

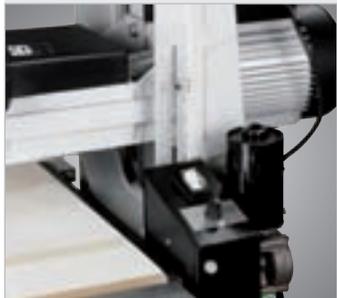

Höhenverstellung der Schleifeinheit an einer Skala ablesbar



Gehrungen bis 45° durch Schwenken des Längstisches



Einfachstes Schleifen von Rundungen

- die ideale Zylinderschleifmaschine für den ambitionierten Heimwerker
- stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 3 m/min für optimale Schleifergebnisse
- Schleifeinheit wird mittels Höhenstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst
- mit leistungsstarkem Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse auch bei Dauereinsatz
- serienmäßig mit Absaugeinrichtung für einen saubereren Arbeitsplatz
- für die Verwendung von handelsüblichen Schleifleinen geeignet
- serienmäßig mit Ein- und Auszugsverlängerung

Modell	ZSM 405
Artikel-Nr.	590 1405
€ zzgl. MwSt.	699,00

Technische Daten	
Schleiflänge x -breite max.	60 x 405 mm
Werkstückdicke max.	130 mm
Schleifwalzen-Ø	132 mm
Breite Schleifwalze	410 mm
Vorschub stufenlos	0,5 - 3,0 m/min.
Drehzahl	1.440 U/min.
Absaugstutzen Ø	100 mm
Motor	1,5 kW / 230 V
Gewicht	50 kg
Abmessungen (L x B x H)	1030 x 950 x 1300 mm



Für eine Wickelung werden ca. 2,5 m Schleifband benötigt.

Endlosschleifbänder ZSM 405	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
80 mm x 50 m K 60	591 8760	105,00 / Stk.
80 mm x 50 m K 80	591 8780	96,00 / Stk.
80 mm x 50 m K 100	591 8710	92,00 / Stk.
80 mm x 50 m K 120	591 8712	92,00 / Stk.
80 mm x 50 m K 150	591 8715	92,00 / Stk.
80 mm x 50 m K 180	591 8718	92,00 / Stk.
80 mm x 50 m K 220	591 8722	93,00 / Stk.

Kantenschleifmaschine KSO 790

- Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich vertikales Schleifen möglich
- mit Schleifband-Schnellspannung
- serienmäßig mit Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer

Modell	KSO 790
Artikel-Nr.	590 0790
€ zzgl. MwSt.	599,00

Technische Daten	
Schleifbandabmessungen	2010 x 152 mm
Tischhöhe	810 mm
Maße Längstisch	790 x 221 mm
Maße Quertisch	514 x 221 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	13 m/sek.
Schleiflänge max.	790 mm
Schleifwalzen-Ø Aggregat	70 mm
Absaugstutzen Ø	100 mm
Motorleistung	50 Hz / 1,1 kW
Gewicht	86 kg
Abmessungen	1270 x 540 x 1020 mm



Schleifbänder KSO 790	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt
2010x152 mm K 60	591 7560	(10)	8,19 / Stk.
2010x152 mm K80	591 7580	(10)	7,69 / Stk.
2010x152 mm K100	591 7510	(10)	7,29 / Stk.
2010x152 mm K120	591 7512	(10)	7,29 / Stk.
2010x152 mm K150	591 7515	(10)	7,29 / Stk.
2010x152 mm K180	591 7518	(10)	7,29 / Stk.
2010x152 mm K220	591 7522	(10)	7,39 / Stk.

Gewebeschleifbänder KSO 790	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt
2010x152 mm K 60	591 7660	(10)	11,99 / Stk.
2010x152 mm K80	591 7680	(10)	11,39 / Stk.
2010x152 mm K100	591 7610	(10)	10,99 / Stk.
2010x152 mm K120	591 7612	(10)	10,99 / Stk.
2010x152 mm K150	591 7615	(10)	10,99 / Stk.
2010x152 mm K180	591 7618	(10)	10,99 / Stk.
2010x152 mm K220	591 7622	(10)	11,19 / Stk.


Neu

HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 850 - Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband für perfekte Schleifergebnisse.

- mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- serienmäßig inklusive von -45° bis +45° stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag und Werkstückanschlag
- stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0° bis 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, für stabilen Stand der Maschine beim Arbeiten
- mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- gefederte Spanneinrichtung gewährleistet eine gleichmäßige Bandspannung
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Absaugstutzen Ø 100 mm
- mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau
- mit abschließbarem Not-Ausschalter



KSO 850
geschwenkt

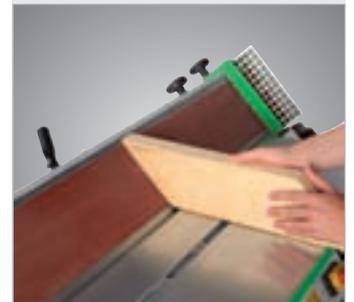

Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Werkstückanschlag

Modell	KSO 850
Artikel-Nr.	590 0850
€ zzgl. MwSt.	999,00

Technische Daten	
Schleifbandabmessungen	2515 x 152 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Werkstückanschlag	700 x 60 mm
Gusstischgröße	840 x 300 mm
Tischhöhenverstellung	80 mm
Motorleistung 50 Hz	2,2 kW / 400 V
Absaugstutzen Ø	100 mm
Abmessungen	1430 x 600 x 1250 mm
Gewicht	148 kg

Reduziermuffe	Art.-Nr.	VPE	€ zzgl. MwSt
Ø 100 / 60 mm	514 2427	(1)	19,95

Schleifbänder KSO 850

2515x152 mm K 60	591 8560	(10)	9,39 / Stk.
2515x152 mm K80	591 8580	(10)	8,69 / Stk.
2515x152 mm K100	591 8510	(10)	8,25 / Stk.
2515x152 mm K120	591 8512	(10)	8,25 / Stk.
2515x152 mm K150	591 8515	(10)	8,25 / Stk.
2515x152 mm K180	591 8518	(10)	8,25 / Stk.
2515x152 mm K220	591 8522	(10)	8,30 / Stk.

Gewebesleifbänder KSO 850

2515x152 mm K 60	591 8660	(10)	14,59 / Stk.
2515x152 mm K80	591 8680	(10)	13,79 / Stk.
2515x152 mm K100	591 8610	(10)	13,19 / Stk.
2515x152 mm K120	591 8612	(10)	13,19 / Stk.
2515x152 mm K150	591 8615	(10)	13,19 / Stk.
2515x152 mm K180	591 8618	(10)	13,19 / Stk.
2515x152 mm K220	591 8622	(10)	13,39 / Stk.

Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

Neu

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 200 und ADH 250

Kompakte tragbare Abricht-Dickenhobel für den Heim- und Handwerker.



Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar. (Abbildung zeigt ADH 250)



Die Hobelmesser sind durch einen Schutz mit praktischem Schnellspanner abgedeckt. An einer Handkurbel kann die gewünschte Späneabnahme für das Dickenhobeln bis zu 3 mm einfach eingestellt werden. Sie ist an einer Skala bequem ablesbar (Abbildung zeigt ADH 250).



Beim ADH 250 sorgt ein integriertes Aufbewahrungsfach für Stauraum. So kann z.B. kleines Bedienwerkzeug platzsparend aufbewahrt und mitgeführt werden.

- ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- zum winkligen Fügen (90°) und plangenaues Abrichten von Massivholz, Brettern, Bohlen und Leisten
- einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- automatischer Werkstückvorschub
- verzahnte Stahleinzugschwale für gleichmäßigen

- und konstanten Holzeinzug
- gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- umsteckbare Späne-Absaughaube

ADH 200
serienmäßig
mit integrierter
Absaugung und
Späneauffangsack



ADH 250 mit integriertem Aufbewahrungsfach



ADH 200
umgerüstet zum Dickenhobel

Modell	ADH 200	ADH 250
Artikel-Nr.	590 5200	590 5250
€ zzgl. MwSt.	279,00	469,00
Technische Daten		
Max. Hobelbreite	204 mm	254 mm
Min./Max. Arbeitshöhe	5/120 mm	6/160 mm
Max. Spanabnahme	2 mm	2 mm
Hobelmessernzahl	2	2
Hobelwelle Ø	50 mm	50 mm
Drehzahl	8500 1/min	8500 1/min
Motorleistung 230 V/50 Hz	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen Abrichttisch	737 x 210 mm	1050 x 260 mm
Abmessungen Dickentisch	255 x 204 mm	450 x 254 mm
Parallelanschlag	590 x 102 mm	610 x 122 mm
Gewicht	29 kg	40 kg
Absaugstutzen Ø	58 mm	80 mm
Tischmaße LxBxH in mm	800x450x400	1150x500x570

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmesser ADH 200 VE 2 Stk.	591 5200	11,99
Ersatzhobelmesser ADH 250 VE 2 Stk.	591 5250	12,99
Ersatzfiltersack ADH 200	591 5201	4,99
Reduziermuffe Ø 80 / 60 mm	514 2426	18,95

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel ADH 260

Mit 260 mm Hobelbreite und inklusive Unterbau.

- platzsparend, ideal für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender
- zum winkligen Fügen (90°) und plangenaues Abrichten von Massivholz, Brettern, Bohlen und Leisten
- einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme von bis zu 3 mm beim maßgenauen Dickenhobeln
- automatischer Werkstückvorschub (5 m/min.)
- verzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen und konstanten Holzeinzug
- Eine gummierte Auszugswalze schont beim

- Dickenhobeln die Oberfläche
- leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche, 4-fach gelagert
- Not-Ausschalter
- leistungsstarker 230 Volt Motor mit 2,0 kW
- integrierte, umsteckbare Späne-Absaughaube



Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über eine Handkurbel


Die umsteckbare Absaughaube wird sowohl zum Abricht- als auch zum Dickenhobeln verwendet




ADH 260
umgerüstet zum
Dickenhobeln



Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzhobelmesser VE 2 Stk.	591 3260	41,90
Reduziermuffe Ø 100 / 60 mm	514 7427	19,95

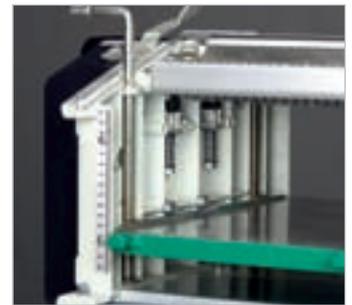

Die durch Federn gelagerten Einzugsrollen verhindern Eindrücke auf dem Holz. Der Dickentisch wird auf vier Säulen geführt.

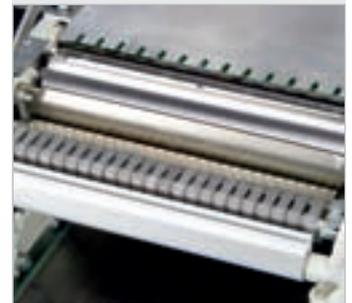

Automatischer, gleichmäßiger Vorschub mit Rückschlagsicherung. Die verzahnte Einzugsrolle gewährt einen konstanten Holzeinzug.



Die Justierung der Hobelmesser erfolgt mit der mitgelieferten Hobelmesser-Einstellehre.



Der Aluminium-Abrichtanschlag ist um 45° neigbar. Die eingestellte Neigung ist bequem an einer Skala ablesbar.

Das serienmäßige Fahrwerk mit zwei Lenkrollen ermöglicht einen leichten Transport. Zum Bewegen der Maschine wird einfach auf den Fahrwerksbügel getreten, wodurch die Rollen nach unten gebracht werden. Über einen Federbügel kehrt das Fahrwerk in die Ausgangsstellung zurück.

Modell	ADH 260
Artikel-Nr.	590 3260
€ zzgl. MwSt.	849,00
Technische Daten	
Abmessungen Abrichttische	1030 x 280 mm
Abmessungen Dickentisch	260 x 400 mm
max. Arbeitsbreite	260 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Hobelwelle Ø	63 mm
Hobelmesseranzahl	2
Hobelwellendrehzahl	6.500 1/min
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min.
Drehzahl	2.800 1/min
Motorleistung 50 Hz	2,0 kW / 230 V
Absaugstutzen Ø	100 mm
Gewicht	66 kg

HOLZSTAR Tischkreissäge TKS 315 Pro - Hochwertige und präzise Tischkreissäge. Universell einsetzbar für Innenausbau oder als Baukreissäge.

- großdimensionierter Stahlmaschinentisch, serienmäßig verzinkt gegen Korrosion
- serienmäßig mit kugelgelagertem Schiebescchlitten und Gehrungsanschlag (verstellbar von -45° bis +45°)
- die serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt ebenfalls über ein Handrad von der Bedienerfront aus
- großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung
- leistungsstarker Industriemotor mit Bremse, für den Dauerbetrieb geeignet
- dank dem leistungsstarken Motor kann auch Hartholz spielend bearbeitet werden
- inkl. Sägeblatthaube mit integriertem Absaugungsanschluß
- großer zentraler Absauganschluß Ø 100 mm
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
- leicht verfahrbar durch serienmäßiges Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- abschließbare Schalter-Stecker-Kombi



TKS 315 Pro (400 V)
Abbildung mit serienmäßiger Tischverlängerung, Schiebescchlitten mit Gehrungsanschlag und zweitem Alu-Anschlag



Die klappbaren Füße und Schnellspannschrauben ermöglichen ein schnelles und werkzeugloses Zusammenklappen der Maschine für den Transport oder für die platzsparende Lagerung.

Modell	TKS 315 Pro
Artikel-Nr. (230 V)	590 3251
€ zzgl. MwSt.	459,00
Artikel-Nr. (400 V)	590 3253
€ zzgl. MwSt.	459,00
Technische Daten	
max. Sägeblatt-Ø	315 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	90/50 mm
Sägeblattneigung	0-45°
Tischabmessungen	800 x 550 mm
Tischhöhe	810 mm
Drehzahl	2800 min ⁻¹
Motorleistung 50 Hz	(230V) 2,2 kW / (400V) 2,8 kW
Abmessungen	2000 x 1360 x 1000 mm
Absaugstutzen Ø	oben 38 mm / unten 100 mm
Netto-Gewicht	44 kg



Das serienmäßige Fahrwerk in Verbindung mit den klappbaren Transportgriffen ermöglichen ein bequemes und schnelles Versetzen der Maschine.



Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, einstellbar von -45° bis +45° mit Schnellklemmhebel



Der Parallelanschlag ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte



TKS 315 Pro (400 V) mit optionaler Tischverbreiterung



Der Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellschraubung kann per Skala präzise und leicht eingestellt werden.



Das Sägeaggregat ist bequem über ein Handrad von 0° bis 45° schwenkbar.



Mit genauer und leichtgängiger Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats durch einfach zu bedienende Handräder. Die stabile Aufhängung des Sägeaggregats vorne und hinten ermöglicht präzise Schnitte.



Die Schalter-Stecker-Kombination mit Not-Ausschalter ist abschließbar. Die TKS 315 Pro ist in 230 Volt- oder 400 Volt-Ausführung erhältlich.



①



②



④

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1) Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	526 3128	39,00
2) Zusätzliche Tischverbreiterung rechts	591 3251	49,00
3) Alu-Profil für Gehrungsanschlag	591 0315	9,90
4) Reduziermuffe Ø 100 / 60 mm	514 2427	19,95

Lieferumfang:

- Schiebeschlitten
- Fahrwerk
- Tischverlängerung
- Parallelanschlag
- Sägeblattschutzhaube mit Schlauch

HOLZSTAR Holzbandsägen Serie HBS - Zuverlässige Bandsägen für präzises Arbeiten.



Die 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten ist reibungsarm, präzise und leicht einstellbar.



Der Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellklemmung ist leicht und präzise verschiebbar. Der eingestellte Wert ist bequem über eine integrierte Lupe in Verbindung mit der Millimeterskala ablesbar.



Die 2-stufige Geschwindigkeitsverstellung erfolgt bei der HBS 351-2 manuell durch Umlegen des Riemens. Ausgestattet mit Spänebürsten für freie Laufflächen der Antriebsräder.

- verwindungssteife Schweißkonstruktion
- hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf
- sichere und verlauffreie Sägeschnitte in Holz, Kunststoff und NE-Metall
- der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche ist neigbar von 0 bis 45°
- leistungsstarker Motor
- Sicherheitsschalter stellt beim Öffnen der Tür die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen
- mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten

HBS 251 und HBS 351-2

- ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker
- Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala
- der Säge Tisch auf einer Wippaufnahme ist stufenlos neigbar von 0-45° mit Skala, die den eingestellten Neigungsgrad anzeigt
- präzisionsgelagerte Schwungräder aus Aluminium-Druckguss mit Spezialbelägen für eine höhere Lebensdauer des Sägebandes
- der Bandlauf kann durch Veränderung des Sturzes auf der Rückseite ausgemittelt werden



HBS 251 Innenansicht mit opt. Winkelanschlag und Unterbau



HBS 351-2 Innenansicht mit optionalem Unterbau



HBS 351-2 Rückansicht mit geschwenktem Säge Tisch



HBS 351-2 Standardausführung mit optionalem Winkelanschlag

HBS 251 und HBS 351-2 Standardausführung ohne Winkelanschlag und ohne Unterbau

Modell	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400
Artikel-Nr.	590 0251	590 0351	590 0410
€ zzgl. MwSt.	229,00	499,00	949,00

Technische Daten	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400
max. Schnittbreite	245 mm	345 mm	416 mm
max. Schnitthöhe	120 mm	200 mm	305 mm
Schnittgeschwindgkt.	696 m/min	438/900 m/min	460 / 980 m/min
Sägeblattlänge	1790 mm	2490 mm	3354 mm
Tischgröße	290 x 290 mm	548 x 400 mm	530 x 480 mm
Motorleistung 50 Hz	350 W / 230 V	1000 W / 230 V	1500 W / 230 V
Abstugstutzen Ø	58 mm	100 mm	2 x 100 mm
Abmessung in mm	420 x 330 x 880	520 x 380 x 1155	765 x 520 x 1750
Netto-Gewicht	32 kg	70 kg	135 kg



Winkelanschlag HBS 251

Winkelanschlag HBS 351-2


Reduzierstück

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelanschlag für HBS 251	591 0810	9,90
Winkelanschlag für HBS 351-2	591 0814	17,90
Winkelanschlag für HBS 400	591 0411	19,90
Unterbau für HBS 251	591 0813	29,90
Unterbau für HBS 351-2	591 0812	49,00
Reduziermuffe Ø 100 / 60 mm	514 2427	19,95

Neu

HBS 400

- Profi-Bandsäge mit geschlossenem Unterbau
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite ohne die Spannungseinstellung dabei zu verändern
- Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf
- einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° über Wippaufnahme
- inklusive leichtgängigem Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar
- für Sägebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet

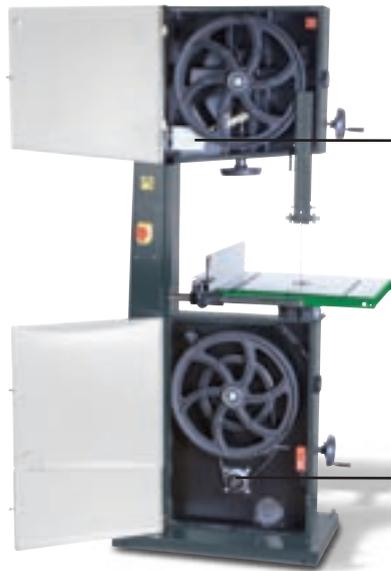

integrierte Anzeige der Sägebandspannung


zwei Geschwindigkeiten über Keilriemenverstellung wählbar

Lieferumfang HBS 400:

- inkl. Sägeband
- Aluminium-Parallelanschlag



Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf

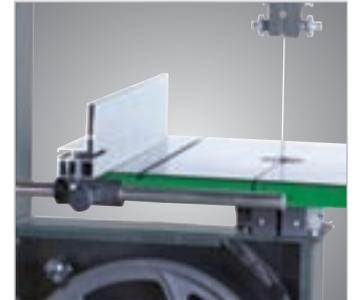

Sekundenschneller Wechsel des Aluminium-Anschlags über Schnellspannhebel für Arbeiten mit flachem Anschlag




Der Säge Tisch auf einer Wippaufnahme kann von 0° bis 45° geneigt werden



Präzisions-3-Rollenführung mit Feineinstellung serienmäßig


Sägebänder für HBS 251	Qualität	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
6,0 x 0,36 x 1790 mm / 6 ZpZ* für Holz - Kurvenschnitte	Schwedenstahl	516 2506	14,90
12,0 x 0,36 x 1790 mm / 6 ZpZ* für Holz - gerade Schnitte	Schwedenstahl	516 2512	14,90
3,0 x 0,65 x 1790 mm / 14 ZpZ* für Kunststoff, NE-Metalle	LG	516 3203	13,90
6,0 x 0,65 x 1790 mm / 14 ZpZ* für Kunststoff, NE-Metalle	LG	516 3206	13,90
Sägebänder für HBS 351-2			
6,0 x 0,5 x 2490 mm / 4 ZpZ* für Holz - Kurvenschnitte	Schwedenstahl	516 3706	18,90
12,0 x 0,5 x 2490 mm / 5 ZpZ* für Holz - gerade Schnitte	Schwedenstahl	516 3712	18,90
15,0 x 0,5 x 2490 mm / 5 ZpZ* für Holz - gerade Schnitte	Schwedenstahl	516 3715	18,90
3,0 x 0,65 x 2490 mm / 14 ZpZ* für Kunststoff, NE-Metalle	LG	516 3223	17,90
6,0 x 0,65 x 2490 mm / 14 ZpZ* für Kunststoff, NE-Metalle	LG	516 3226	17,90
Sägebänder für HBS 400			
3354 x 6 x 0,5 mm / Z4 für Holz	Schwedenstahl	516 4006	17,20
3354 x 10 x 0,5 mm / Z5 für Holz	Schwedenstahl	516 4010	19,00
3354 x 15 x 0,5 mm / Z5 für Holz	Schwedenstahl	516 4015	19,00
3354 x 20 x 0,5 mm / Z6 für Holz	Schwedenstahl	516 4020	23,85
3354 x 25 x 0,5 mm / Z6 für Holz	Schwedenstahl	516 4025	27,50
3354 x 15 x 0,3 mm / ZA3 für NE-Metalle und Kunststoff	Schwedenstahl	516 4026	22,50
Universalfahrwerk Unicraft UF 230			
Tragkraft 230 kg / Nettogewicht 7,7 kg / Größe max. rechteckig 1.290 x 480 mm		619 0230	59,00

*Zähne pro Zoll

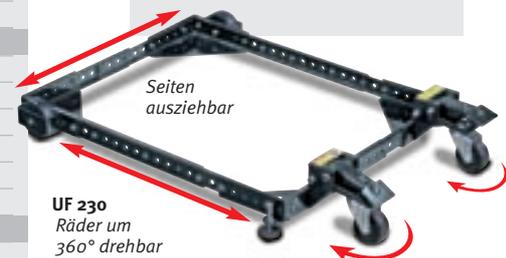

Seiten ausziehbar


UF 230 Räder um 360° drehbar

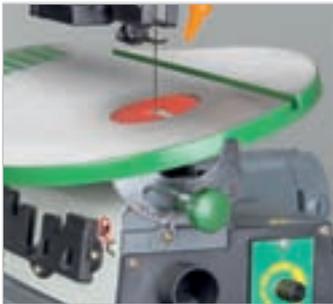

Der große geschliffene Gusstisch ist von -45° bis +15° neigbar. Die Neigung ist an einer Skala ablesbar.



Über den Schnellspannhebel kann das Sägeblatt in Sekunden gewechselt werden, ohne die Grundeinstellung der Sägeblattspannung verändern zu müssen.

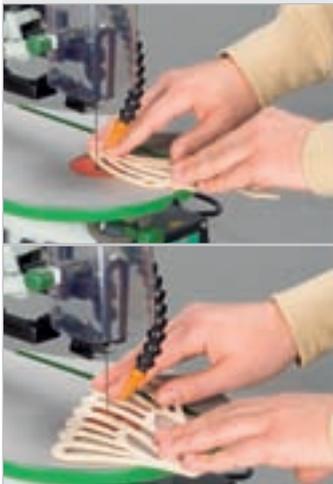


Ideal für Arbeiten im Millimeterbereich. Durch das Sägeblatt-Schnellspannsystem ist der Wechsel von Außen- zu Innenschnitten in Sekunden möglich.

HOLZSTAR Dekupiersäge DKS 501 Vario - Ideal für alle Feinsägearbeiten. Vario-Ausführung mit stufenloser Hubzahlregulierung.

- universell einsetzbar für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung, an Schulen und Lehrwerkstätten, für Designer und Architekten sowie Hand- und Heimwerker
- zum Bearbeiten von Weichholz (< 50 mm), Kunststoff (< 30 mm), NE-Metallen (< 10 mm) o.ä.
- die große Ausladung von 406 mm ermöglicht auch die Bearbeitung großer Werkstücke
- die robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- die integrierte einstellbare Staubblasvorrichtung mit flexiblem Schlauch entfernt beim Sägen die Staubpartikel von der Schnittlinie
- der transparente Sägeblattschutz für optimale Sicherheit ist höhenverstellbar
- mit stufenlos einstellbarer Hubzahl von 400 - 1600 1/min.
- durch die kompakte Baugröße auf jeder Werkbank oder Arbeitsfläche verwendbar

Die Sägeblattführung ist höhenverstellbar und individuell auf das jeweilige Werkstück anpassbar. Dadurch wird eine maximale Anwendersicherheit gewährleistet.

Der transparente Sägeblattschutz ist ebenfalls höhenverstellbar und sorgt für optimalen Schutz sowie freie Sicht. Das Sägeblatt ist komplett geschützt. Die Sägeblattführung ist höhenverstellbar.

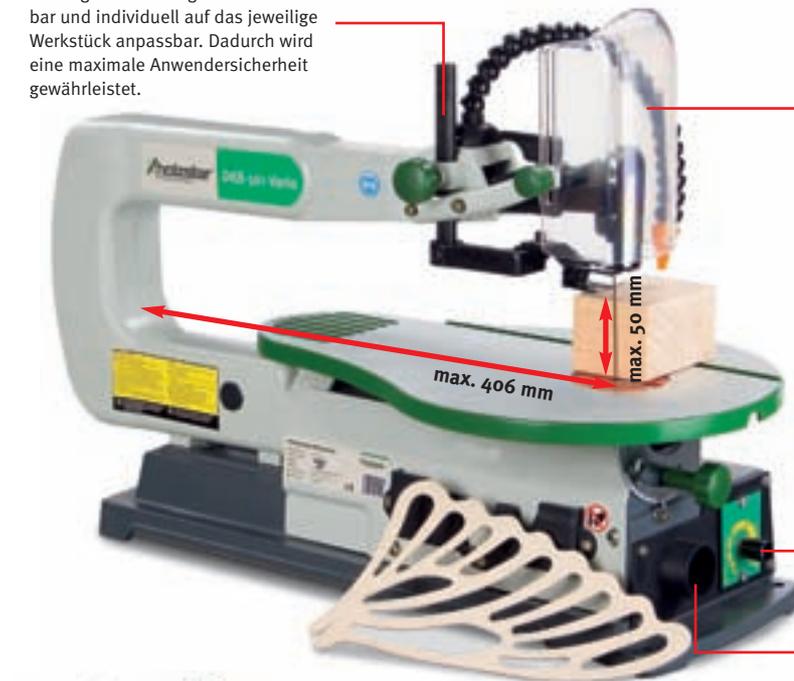

Vario Ausführung mit stufenloser Hubzahlregulierung über Drehknopf an der Maschinenfront.

Mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung



Beidseitig schwenkbar von -45° bis 15°



Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift

Modell	DKS 501 Vario
Artikel-Nr.	590 0500
€ zzgl. MwSt.	149,00
Technische Daten	
maximale Schnitthöhe	50 mm
Ausladung	406 mm
Sägeblattlänge	133 mm
Hubzahl	400 - 1600 /min
Tischgröße	380 x 250 mm
Motorleistung	125 W / 230 V
Abmessung	600 x 300 x 310 mm
Absaugstutzen Ø	38 mm
Gewicht	13 kg



Lieferumfang:
1 Sägeblatt 3,0 x 0,25 mm (10Z) für Holz, Kunststoff und Gips




Stift-Sägeblätter	Z/cm	VE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
1) für Holz, Kunststoff, Gips 3,0 x 0,25 mm	10	6 Stck.	591 1628	6,90/Pack
2) für Holz 6,0 x 0,40 mm	6	6 Stck.	591 1660	6,90/Pack
3) für Metall 6,0 x 0,40 mm	12	6 Stck.	591 1661	6,90/Pack

HOLZSTAR Klein-Drehselbank DB 450

Kompakte Ausführung für den Hobbyanwender und Profi.

- verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- inkl. leicht verstellbarer Drehstahlauflage
- optional mit Spitzenweite 1000 mm erhältlich
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Drehzahlverstellung, 4 Stufen über Keilriemen
- besonders leiser und ruhiger Lauf

Besonders leise !

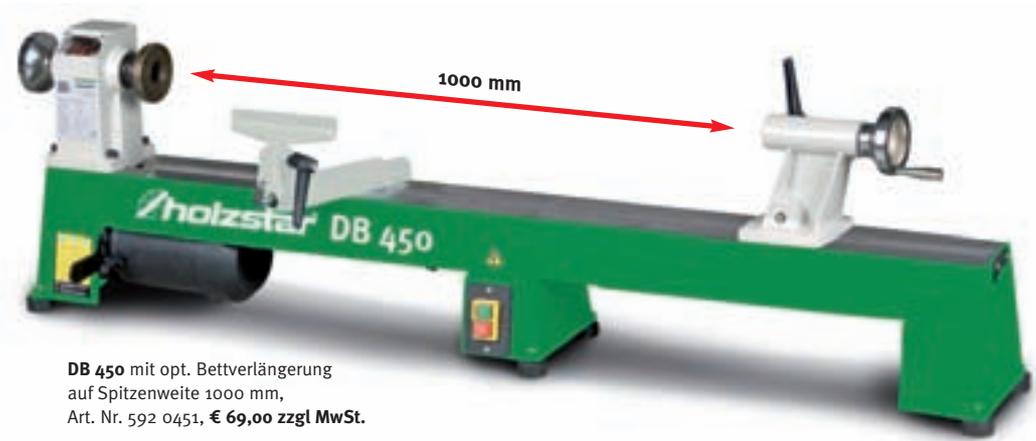

Mit Sichtfenster auf die Keilriemenscheibe zur Kontrolle der gewählten Drehzahl. Leichtes Umlegen des Keilriemens über Spannhebel.



Der Reitstock aus Grauguss wird mittels Klemmhebel schnell und einfach fixiert. Die Verstellung der Pinole erfolgt über ein Handrad.



DB 450 auf einer Hobelbank von HOLZKRAFT®



Modell	DB 450
Artikel-Nr.	592 0450
€ zzgl. MwSt.	229,00
Technische Daten	
max. Dreh-Ø	254 mm
Betthöhe	127 mm
Spitzenweite	450 / 1000* mm
Spindelkopfgewinde	M33x3,5
Drehzahlen	500-3150 1/min
Drehzahlstufen	4
Motorleistung 50 Hz	370 W / 230 V
Morsekonus	MK 2
Abmessung	820 x 300 x 430 mm
Gewicht	38 kg



Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1021	69,00
2) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1023	89,00
3) 8-teiliges Drehseisen-Set	593 1011	79,00

* optional mit Bettverlängerung Zubehör Art.Nr. 592 0451

HOLZSTAR Drehselbänke DB 900 und DB 1100

Drehselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung für den Hobbyanwender und Profi.

- verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 1/min. mit digitaler Drehzahlanzeige
- der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ideal zum Dreheln großer Durchmesser
- abschließbarer Not-Ausschalter



DB 900
Serienausstattung



DB 1100
Serienausstattung

Lieferumfang DB 900 und DB 1100

- Planscheibe Ø 15 cm
- mitlaufende Reitstockspitze
- Maschinenunterbau
- Vierzack-Stirnmitnehmer

Optionale Kopiereinrichtung für DB 900 und für DB 1100



Modell	DB 900	DB 1100
Artikel-Nr.	592 0900	592 1100
€ zzgl. MwSt.	449,00	599,00
Technische Daten		
max. Dreh-Ø	306 mm	358 mm
Betthöhe	153 mm	179 mm
Spitzenweite	900 mm	1100 mm
Spindelkopfgewinde	M33x3,5	M33x3,5
Drehzahlen	500 - 2000 1/min	500 - 2000 1/min
Drehzahlstufen	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen
Motorleistung 50 Hz	550 W / 1~ 50 Hz	750 W / 1~ 50 Hz
Morsekonus	MK 2	MK 2
Abmessung	1380 x 330 x 370 mm	1620 x 340 x 430 mm
Gewicht	80 kg	92 kg

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1021	69,00
2) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1023	89,00
3) 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33x3,5	593 1020	39,00
4) feststehende Lünette DB 900	593 1050	29,00
4) feststehende Lünette DB 1100	593 1030	29,00
5) Außendrehvorrichtung DB 1100	593 1052	69,00
6) 4-Backenfutter Profi-SET, M33x3,5	593 1054	199,00
7) Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	593 1055	29,90
8) Mitnehmerset 3tlg.	593 1056	39,90
9) 8-teiliges Drechseleisen-Set	593 1011	79,00
10) Kopiereinrichtung DB 900	593 1101	169,00
11) Kopiereinrichtung DB 1100	593 1102	169,00

Der Spindelkasten der DB 900 und DB 1100 lässt sich um 360° drehen und bei 45°, 90° und 180° arretieren.

Eine Digitalanzeige zeigt die aktuell gewählte Drehzahl an.

Eine Kopiereinrichtung ist optional für die DB 900 und DB 1100 erhältlich. Zum rationellen Kopieren vom Originalteil oder nach Schablone.

Serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze.

Bei allen Modellen wird der Reitstock mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert



DB 1100 mit Unterbau aus Grauguss für noch mehr Laufruhe.

DB 1100 mit serienmäßigem Gussunterbau und optionaler Kopiereinrichtung (Art.Nr. 593 1102)



Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2.000 1/min. über Keilriemen und verstellbare Konusscheiben.



Über einen Hebel an der Bedienerseite ist die gewünschte Drehzahl schnell und bequem einstellbar.



Für Drechselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden. Die Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlaufgabe ermöglichen maximale Flexibilität.



Der Spindelkasten der DB 1100 kann zusätzlich seitlich verschoben und an jeder Stelle des Drechselbettes arretiert werden.




Neu


HOLZSTAR Drehselbank DB 1200

Drehselmaschine mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung.

- das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- Antrieb kann bis zum Ende der Werkbank verschoben werden
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- variable Drehzahlregulierung von 0-3.200 1/min. in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0-1.200 und 0-3.200 1/min.

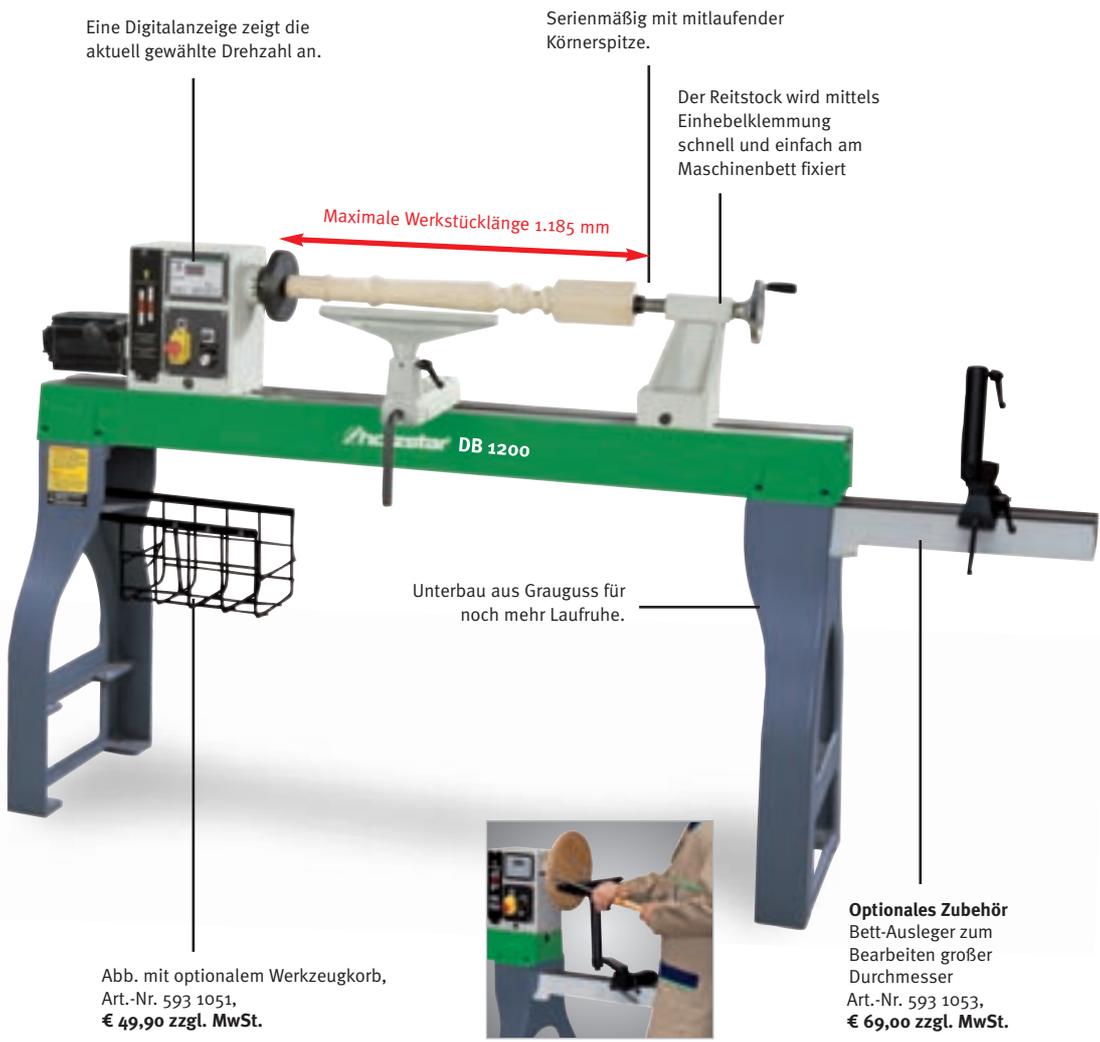

Variable Drehzahlregulierung von 0-1.200 (H) und 0-3.200 1/min. (L) in zwei Geschwindigkeitsstufen.

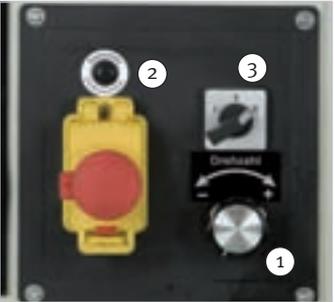

- (1) Frequenzumrichter zur stufenlosen Regulierung der Geschwindigkeit
- (2) Motorschutzschalter
- (3) Schalter zur Wahl von Rechts- oder Linkslauf
- (4) mit Not-Ausschalter



Werkzeugloses Wechseln der Übersetzungsstufe durch leichtes Ummontieren des Keilriemens

Modell	DB 1200
Artikel-Nr.	592 1200
€ zzgl. MwSt.	1.599,00
Technische Daten	
max. Dreh-Ø	460 mm
Betthöhe	455 mm
Spitzenweite	1.185 mm
Spindelkopfgewinde	M33x3,5
Drehzahlen	0 - 3.200 1/min
Drehzahlstufen	variabel, 2 Stufen
Motorleistung	2200 W
Morsekonus	MK 2
Abmessung	2060 x 500 x 1200 mm
Gewicht	185 kg



Drehseisen-Set 8-teilig



4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm mit Schraubeinsatz



4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm mit Wechselbacken und Schraubeinsatz

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt
1) 8-teiliges Drehseisen-Set	593 1011	79,00
2) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1021	69,00
3) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1023	89,00

HOLZSTAR Späne-Absauganlagen Serie SAA

Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Gesundheit des Anwenders.

- für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung
- stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech, kein zerbrechlicher Kunststoff
- geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- hohe Saugleistung und besonders leise
- leicht fahrbar durch Lenkrollen
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis



Zubehör	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack SAA 901	593 0901	9,99 / Stk.
Filtersack SAA 2003	593 2203	14,90 / Stk.
Filtersack SAA 3003	593 2303	14,90 / Stk.
Spänesack für SAA 901 (VE 10)	593 0902	0,89 / Stk.
Spänesack für SAA 2003 + 3003 (VE 10)	512 3055	1,98 / Stk.

	Neu		
Modell	SAA 901	SAA 2003	SAA 3003
Artikel-Nr.	592 3901	592 2203	592 2303
€ zzgl. MwSt.	169,90	319,00	459,00

Technische Daten			
Luftleistung	1150 m³/h	2.553 m³/h	3.910 m³/h
Stutzen Eingang	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Stutzen Abgang	1 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	3 x Ø 100 mm
Stromanschluss	230 V / 1~ 50 Hz	400 V / 3~ 50 Hz	400 V / 3~ 50 Hz
Motorleistung	550 Watt	1.500 Watt	2.200 Watt
Gewicht	25 kg	47 kg	59 kg



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale, schwer entflammbar, erhältlich in 2,5 / 5,0 / 7,5 oder 10,0 m Länge

Abmessungen	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 40 mm	514 2500	7,50 / m
Ø 60 mm	514 2501	8,90 / m
Ø 80 mm	514 2502	10,50 / m
Ø 100 mm	514 2503	13,90 / m
Ø 120 mm	514 2504	15,50 / m



PU-Absaugschlauch, 2,5 m transparent mit Spirale

Abmessungen	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 100 mm / 2,5 m	514 2510	34,90



Bodenreinigungs-Set 1
 • für alle Absaugeinrichtungen geeignet
 • inklusive hochwertigem 2,5 m-Spiralschlauch, Absaugrohr, Bodendüse mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen

Modell	BRS 1
Artikel-Nr.	514 8100
€ zzgl. MwSt.	159,00

Reduziermuffe Maschinenanschlussstücke, gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Modell	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 100 / 60 mm	514 2427	19,95

Anlaufautomatik für Absauganlagen
 • beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche Einschalten der Absauganlage entfällt
 • beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach
 • der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt
 • zusätzlicher Schutz vor Überlastung der Netzsicherung beim Einschalten



Modell	ALA 2	ALA 10
Artikel-Nr.	512 1501	512 1502
€ zzgl. MwSt.	59,00	139,00

Technische Daten		
Maschinen-Stromanschluss	1x230 V	1x400V/16A
Absaug-Stromanschluss	-	1x230V
Netzanschluss 50-60Hz	230 V/16 A	400 V/16 A
max. Anschlussleistung	-	4,0 kW
	mit 4 m Netzkabel	400 V/16 A CE-Stecker

HOLZSTAR Rollenbahn UWT 3200 - Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem. Einsetzbar als Materialständer oder Haltebock.


- universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- konzipiert zum Führen längerer Werkstücke
- minimale Einrichtungszeit
- platzsparend durch einklappbare FüÙe
- Klemmleisten mit Schnellfixierung
- höhenverstellbare Rollenauflagen
- beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2400 mm
- ohne Werkzeug montier- und verstellbar
- stabile Alu-Stahl-Konstruktion
- hoch belastbar bis zu 225 kg



Abb. zeigt Standard-Lieferumfang



Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.

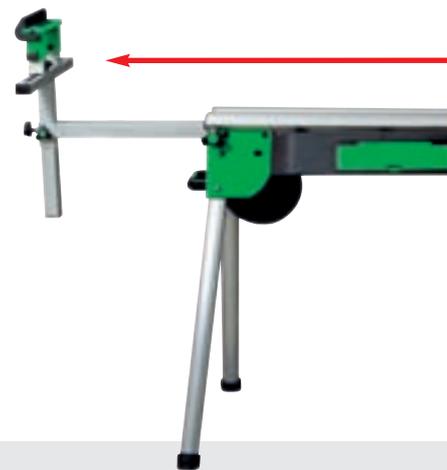

Zubehör



Zusätzliches Rollbock-Set (2 Stk.)
Art.-Nr. 590 0025, € 17,90 zzgl. MwSt.



Arbeitsleuchte auf Klemmschiene
Art.-Nr. 590 0023, € 17,90 zzgl. MwSt.




Schraubstock mit Schnellklemmung
Art.-Nr. 590 0024, € 34,90 zzgl. MwSt.



Zusätzliches Klemmschienen-Set (2 Stk.)
Art.-Nr. 590 0022, € 17,90 zzgl. MwSt.

Modell	UWT 3200	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R
Artikel-Nr.	590 0020	590 0004	590 0003	590 0005
€ zzgl. MwSt.	169,00	45,90	42,90	19,50
Technische Daten				
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm
max. Breite	2400 mm	390 mm	390 mm	285 mm
Abmessungen in mm	1600 x 600 x 850	460 x 470 x 1150	460 x 470 x 1150	430 x 500 x 1150
Gewicht	30 kg	10 kg	10 kg	5 kg

Neu

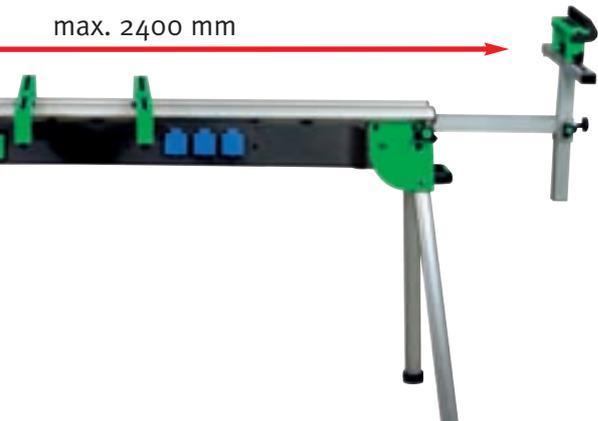

Die Rollenböcke sind serienmäßig je mit einem klappbaren Endanschlag ausgestattet. Ideal zum bequemen Ablängen.



Die Rollenböcke sind höhen- und querverstellbar. Ausziehbar bis 500 mm.

Schnellklemmung




Die Halteschienen können einfach und bequem über ein Schnellklemm-System positioniert, verschoben oder abgenommen werden.



Ideal als Auflage beim Ablängen langer Werkstücke. (Bild zeigt eine Metall-Bügelsäge)



Der Rollenbock-Haltebügel kann auch gedreht verwendet werden.

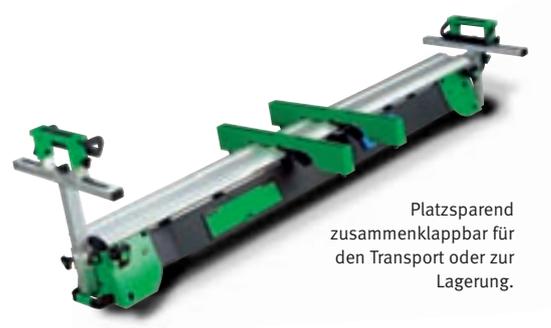

Platzsparend zusammenklappbar für den Transport oder zur Lagerung.



Anwendungsbeispiel als Zuführhilfe beim Dickenhobeln.



Drei integrierte 230 V Steckdosen auf der Bedienerseite.

Optional



Schraubstock mit Schnellklemmung zum Fixieren von Werkstücken. Art.-Nr. 590 0024, € 29,90 zzgl. MwSt.

Optional



Einsatz Klemmschienen als zusätzliche Rollenböcke. Weitere Klemmschienen und Rollenböcke sind als Zubehör erhältlich.



Ein integriertes Aufbewahrungsfach für Schlüssel, Schrauben etc.



MS 1 K



MS 1 R



MS 3 R

MS 1 K
mit Kugelauflage für z.B. Platten. Ermöglicht auch seitliche Bewegungen.

MS 1 R
mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

MS 3 R
mit Rollenauflage. Kleine Ausführung.

HOLZSTAR Materialständer - Stabile Helfer in der Werkstatt. Platzsparend zusammenklappbar.

- Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und andere Holzbearbeitungsmaschinen
- optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- stufenlos höhenverstellbar
- mit stabilen verzinkten Stahlrollen



MS 1 K
mit Kugelauflage für z. B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.

MS 1 R
mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

MS 3 R
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung.
Tragfähigkeiten: niedrigste Position - 90 kg
mittlere Position - 60 kg
höchste Position - 45 kg

Modell	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R
Artikel-Nr.	590 0004	590 0003	590 0005
€ zzgl. MwSt.	45,90	42,90	19,50
Technische Daten			
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm
Abmessungen (max.) in mm	460 x 470 x 1150	460 x 470 x 1150	430 x 500 x 1150
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg

HOLZSTAR Teleskop-Arbeitsbock TAB 1300 - Höhenverstellbar, platzsparend zusammenklappbar.

Neu

- stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr
- schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- platzsparend zusammenklappbar
- höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen
- ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit)
- einfache Montage

Modell	TAB 1300
Artikel-Nr.	590 0007
€ zzgl. MwSt.	23,50
Technische Daten	
Tragfähigkeit	150 kg
min./max. Höhe Auflage	805 / 1300 mm
Abmessungen (max.)	580 x 580 x 1300 mm
Gewicht	6,6 kg



HOLZSTAR Sägebock SB 1 - Extrem robust.

Neu

- stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil
- hoher Rostschutz durch die galvanisch verzinkte Oberfläche
- rutschsichere, verzahnte Auflagefläche
- kompakt zusammenfaltbar
- leicht transportierbar
- zusammenklappbar

Modell	SB 1
Artikel-Nr.	590 0008
€ zzgl. MwSt.	24,90
Technische Daten	
Tragfähigkeit	180 kg
Abmessungen (max.)	800 x 850 x 780 mm
Gewicht	7,2 kg



HOLZSTAR Universal-Materialständer UMS 1 - Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock in Einem.

Neu

- werkzeuglos umstellbar
- äußerst robust gearbeitet
- mit rutschfester Gummiauflage

Modell	UMS 1
Artikel-Nr.	590 0009
€ zzgl. MwSt.	54,90
Technische Daten	
Tragfähigkeit	45 - 200 kg
min./max. Höhe Auflage	820 / 1270 mm
Abmessungen (max.)	750 x 680 x 1270 mm
Gewicht	10,4 kg



Verwendung als
V-Rollenbock:
Tragfähigkeit 45 kg



Verwendung als
Rollenbock:
Tragfähigkeit 100 kg



Verwendung als
Arbeitsbock:
Tragfähigkeit 200 kg




HOLZSTAR falt-Arbeitsbock FAB 1

Neu

- werkzeuglos umstellbar
- rutschticher beschichtete Oberfläche
- zusammenklappbar
- mit Kunststoff-Tragegriff

Modell	FAB 1
Artikel-Nr.	590 0006
€ zzgl. MwSt.	30,90
Technische Daten	
Tragfähigkeit	360 kg
min./max. Höhe Auflage	640 / 1030 mm
Abmessungen (max.)	970 x 620 x 1030 mm
Gewicht	8,3 kg

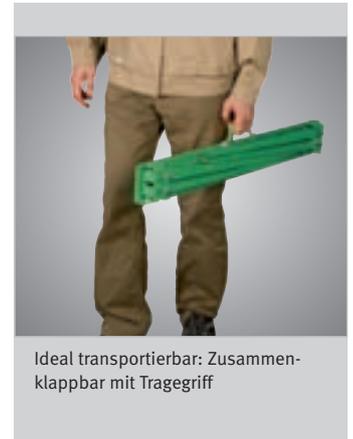

Ideal transportierbar: Zusammenklappbar mit Tragegriff

HOLZSTAR Scherenrollenbahn SRB 130 - Höhen- und längenverstellbar.

Neu

- äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr
- neun verzinkte Stahlrollen
- haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung
- gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet
- höhenverstellbar von 61 bis 97 cm

- längenverstellbar von 58 bis 148 cm
- mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden



Modell	SRB 130
Artikel-Nr.	590 0012
€ zzgl. MwSt.	199,00
Technische Daten	
Tragfähigkeit	130 kg
min./max. Höhe Auflage	670 / 940 mm
Abmessungen (max.)	1480 x 670 x 970 mm
Gewicht	36 kg



Mit klappbaren Haken zum Befestigen in Serie

HOLZKRAFT® Hobelbänke - Robuste Arbeitsplätze für jeden Anspruch vom Hobby-Bastler bis zum Schreiner.

- präzise Fertigung und sorgfältige Verarbeitung
- komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche

HOLZKRAFT® HB 1401 und 1901

- kompakte Hobelbank
- für Handwerk und Ausbildung
- keilgezinktes Buchenleimholz
- serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- Oberfläche unbehandelt
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage



HOLZKRAFT® HB 2004

- Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Französische Vorderzange mit Trapezgewindespindel und Parallelführung
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- zinkenverleimte deutsche Hinterzange mit nachstellbarer Führung



Neu

Neu

Neu

Modell	HB 1401	HB 1901	HB 2004
Artikel-Nr.	510 1411	510 1911	510 2019
€ zzgl. MwSt.	329,00	365,00	625,00
Technische Daten			
Abmessung gesamt	1350 x 500 mm	1980 x 650 mm	2120 x 760 mm
Arbeitsfläche ohne Zangen	1200 x 350 mm	1550 x 500 mm	1900 x 600 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	500 mm / 470 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	60 mm / 120 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	210 mm / 180 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	40 mm
Bankhakenleiste	-	-	38 x 120 mm
Gewicht	47 kg	55 kg	87 kg
Lieferumfang	4 Rund-Bankhaken	4 Rund-Bankhaken	2 Bankhaken, 1 Schublade

HOLZKRAFT® Montage-Werkzeugkiste

- aus robusten Multiplex-Platten
- für den täglichen Baustelleneinsatz
- auch geöffnet fahrbar, da beide Rollen am Korpus befestigt sind
- mit zwei herausnehmbaren Schubkästen
- mit ausziehbarem Griff
- abschließbar



HOLZKRAFT® Werkzeugschrank

- stabile Ausführung aus massivem Buchenholzkorpus
- Türen aus Buchen-Funierplatte
- mit zwei Schubkästen
- abschließbar



Modell	Werkzeugkiste	Werkzeugschrank
Artikel-Nr.	510 2144	510 2146
€ zzgl. MwSt.	259,00	259,00
Technische Daten		
Abmessung	650 x 330 x 400 mm	700 x 250 x 830 mm
Gewicht	13 kg	26 kg



Abb. zeigt beispielhafte Bestückung, Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten